

LUMINÁRIA DE CABINE CIRCULAR PQ DE EMBUTIR LCB-05

Luminária de Cabine com opção de luz de cortesia acoplada, para evitar a total escuridão quando as luminárias estão apagadas, que pode ser ou não ser utilizada, de acordo com a necessidade do usuário.

ESPECIFICAÇÕES


- **TECNOLOGIA LED:** - 4 Led's alta intensidade cabine; 1 Led alta intensidade cortesia
- **DURABILIDADE:** 50.000h
- **MATERIAL:** - Lente em PS Cristal com UV; Corpo em ABS com UV;
- **TENSÃO DE OPERAÇÃO:** 12V;
- **CONSUMO DE CORRENTE:** 0,07A ;
- **CONSUMO DE POTÊNCIA:** 0,84W;

LUMINÁRIA DE CABINE CIRCULAR PQ DE EMBUTIR LCB-05

Luminária de Cabine com opção de luz de cortesia acoplada, para evitar a total escuridão quando as luminárias estão apagadas, que pode ser ou não ser utilizada, de acordo com a necessidade do usuário.

ESPECIFICAÇÕES

- **TECNOLOGIA LED:** - 4 Led's alta intensidade cabine; 1 Led alta intensidade cortesia
- **DURABILIDADE:** 50.000h
- **MATERIAL:** - Lente em PS Cristal com UV; Corpo em ABS com UV;
- **TENSÃO DE OPERAÇÃO:** 12V;
- **CONSUMO DE CORRENTE:** 0,07A ;
- **CONSUMO DE POTÊNCIA:** 0,84W;




LUMINOSIDADE LCB-05 BC	
126 lux	1,60 metros
36 lux	3,00 metros
Ângulo de iluminação 10°	

LUMINOSIDADE LCB-05 BCQ	
100 lux	1,60 metros
18 lux	3,00 metros
Ângulo de iluminação 10°	

INSTALAÇÃO:

- O cabo VERMELHO da LCB-05 é o cabo responsável pela luminária de cabine será ligado a um fusível ligado ao positivo da bateria;
- O cabo AZUL da LCB-05 é o cabo responsável pela luz de cortesia. Caso opte por utilizá-la, o cabo AZ também deverá ser ligado a um fusível ligado ao positivo da bateria;
- O cabo PRETO deverá ser ligado ao negativo da bateria.

A INSTALAÇÃO DEVE SER FEITA POR UM PROFISSIONAL QUALIFICADO



LUMINOSIDADE LCB-05 BC	
126 lux	1,60 metros
36 lux	3,00 metros
Ângulo de iluminação 10°	


LUMINOSIDADE LCB-05 BCQ	
100 lux	1,60 metros
18 lux	3,00 metros
Ângulo de iluminação 10°	

INSTALAÇÃO:

- O cabo VERMELHO da LCB-05 é o cabo responsável pela luminária de cabine será ligado a um fusível ligado ao positivo da bateria;
- O cabo AZUL da LCB-05 é o cabo responsável pela luz de cortesia. Caso opte por utilizá-la, o cabo AZ também deverá ser ligado a um fusível ligado ao positivo da bateria;
- O cabo PRETO deverá ser ligado ao negativo da bateria.

A INSTALAÇÃO DEVE SER FEITA POR UM PROFISSIONAL QUALIFICADO

DIMENSIONAL

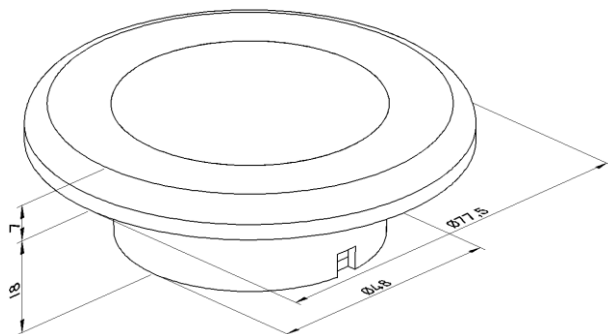

Manual: 21.132

LUMINÁRIA DE CABINE CIRCULAR PQ DE EMBUTIR LCB-05


- E1168 – BC/BC
- E1183 – CR/BC
- E1268 – BC/BCQ



Arieltek Indústria e Comércio Ltda
Rua Itambé, 386, Jardim Ipiranga,
Americana-SP CEP: 13468-560
Fone:(19) 3461-6690
www.arieltek.com.br



DIMENSIONAL

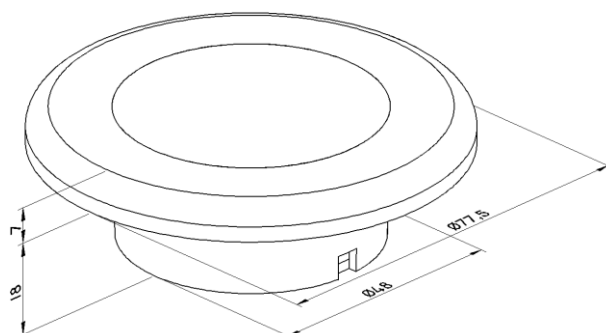

Manual: 21.132

LUMINÁRIA DE CABINE CIRCULAR PQ DE EMBUTIR LCB-05

- E1168 – BC/BC
- E1183 – CR/BC
- E1268 – BC/BCQ



Arieltek Indústria e Comércio Ltda
Rua Itambé, 386, Jardim Ipiranga,
Americana-SP CEP: 13468-560
Fone:(19) 3461-6690
www.arieltek.com.br

