

LUZ RETANGULAR DE ANCORAGEM – 03 360° COM ESTROBO ARTICULADA

ESPECIFICAÇÕES:

- Tensão de operação: 12V;
- Tecnologia LED - LED's 1W;
- Proteção contra inversão de polaridade;
- Consumo de potência: 4,8W;
- Consumo corrente <0,5A;
- Alta durabilidade: duração 30.000h;
- Alcance: Ancoragem – 3mn – Estrobo – 5mn;
- Alta resistência à vibração e choque mecânico;
- Lente PS Cristal com proteção UV;
- Funcionamento: Luz contínua e/ou luz intermitente;
- Sua base articulável permite que a luz retangular seja facilmente dobrada para baixo evitando a quebra ao guardar a embarcação.

LUZ RETANGULAR DE ANCORAGEM – 03 360° COM ESTROBO ARTICULADA

ESPECIFICAÇÕES:

- Tensão de operação: 12V;
- Tecnologia LED - LED's 1W;
- Proteção contra inversão de polaridade;
- Consumo de potência: 4,8W;
- Consumo corrente <0,5A;
- Alta durabilidade: duração 30.000h;
- Alcance: Ancoragem – 3mn – Estrobo – 5mn;
- Alta resistência à vibração e choque mecânico;
- Lente PS Cristal com proteção UV;
- Funcionamento: Luz contínua e/ou luz intermitente;
- Sua base articulável permite que a luz retangular seja facilmente dobrada para baixo evitando a quebra ao guardar a embarcação.

INSTALAÇÃO:

Recomendamos que as conexões dos cabos sejam feitas com solda conforme descrito a seguir:

- Luz contínua - cabo Vermelho do mastro retangular de topo ao positivo da bateria;
- Luz intermitente - cabo Azul do mastro retangular de topo ao positivo da bateria;
- Cabo Preto do mastro retangular de topo ao negativo da bateria (terra);

(VALOR MÁXIMO DO FUSÍVEL – 500mA).

**OBS.: CASO OCORRA INVERSÃO DE POLARIDADE A LUZ
RETANGULAR NÃO SERÁ DANIFICADA.**

INSTALAÇÃO:

Recomendamos que as conexões dos cabos sejam feitas com solda conforme descrito a seguir:

- Luz contínua - cabo Vermelho do mastro retangular de topo ao positivo da bateria;
- Luz intermitente - cabo Azul do mastro retangular de topo ao positivo da bateria;
- Cabo Preto do mastro retangular de topo ao negativo da bateria (terra);


(VALOR MÁXIMO DO FUSÍVEL – 500mA).

**OBS.: CASO OCORRA INVERSÃO DE POLARIDADE A LUZ
RETANGULAR NÃO SERÁ DANIFICADA.**

APLICAÇÃO:

Utilizada em embarcações de até 50 metros (164 pés) Ancoragem.

Utilizada em embarcações de até 12 metros (39 pés) Luz Mastro + Alcançado.

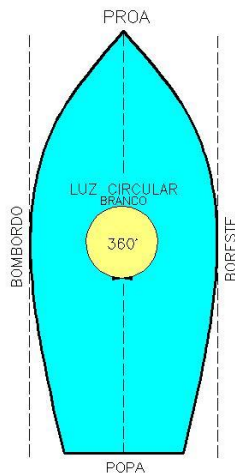


Manual: 21.083

APLICAÇÃO:

Utilizada em embarcações de até 50 metros (164 pés) Ancoragem.

Utilizada em embarcações de até 12 metros (39 pés) Luz Mastro + Alcançado.

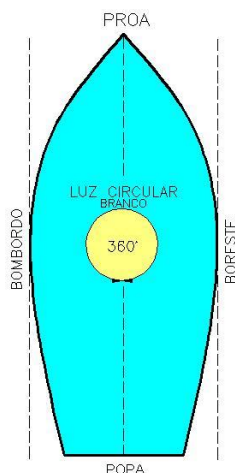

Manual: 21.083

LUZ RETANGULAR DE ANCORAGEM – 03 360° COM ESTROBO ARTICULADA

○E1308 – PRETO



Arieltek Indústria e Comércio Ltda
Rua Itambé, 386, Jardim Ipiranga,
Americana-SP CEP: 13468-560
Fone:(19) 3461-6690
www.arieltek.com.br



LUZ RETANGULAR DE ANCORAGEM – 03 360° COM ESTROBO ARTICULADA

○E1308 – PRETO



Arieltek Indústria e Comércio Ltda
Rua Itambé, 386, Jardim Ipiranga,
Americana-SP CEP: 13468-560
Fone:(19) 3461-6690
www.arieltek.com.br

