



DIMENSÕES EM MILÍMETROS

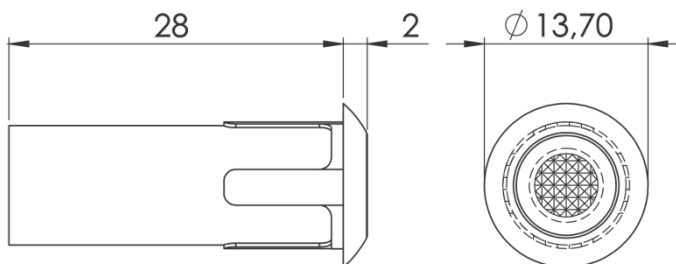

PARA A MONTAGEM
FURO DE 10mm

**ATENÇÃO: A INSTALAÇÃO DEVE
SER FEITA POR UM**

PROFISSIONAL CAPACITADO
EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM
CONTATO COM O SETOR DE
SUPORTE TÉCNICO ARIELTEK
ATRAVÉS DO SITE



www.arieltek.com.br OU

DIRETAMENTE NO E-MAIL:

suporte@arieltek.com.br

Manual: 21.173

DIMENSÕES EM MILÍMETROS

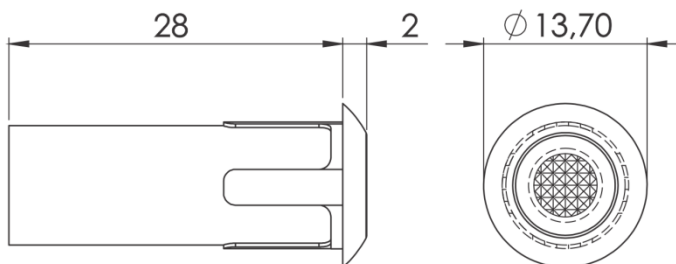

PARA A MONTAGEM
FURO DE 10mm

**ATENÇÃO: A INSTALAÇÃO DEVE
SER FEITA POR UM**

PROFISSIONAL CAPACITADO
EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM
CONTATO COM O SETOR DE
SUPORTE TÉCNICO ARIELTEK
ATRAVÉS DO SITE

www.arieltek.com.br OU

DIRETAMENTE NO E-MAIL:

suporte@arieltek.com.br

Manual: 21.173

LUZ DE CORTESIA LC-06

- O E1451 BC
- O E1452 BCQ
- O E1453 AZ
- O E1454 VM
- O E1455 AM
- O E1456 VD



Arieltek Indústria e Comércio Ltda
Rua Itambé, 386, Jardim Ipiranga,
Americana - SP CEP:13468-560
Fone: (19) 3461-6690
www.arieltek.com.br



LUZ DE CORTESIA LC-06

- O E1451 BC
- O E1452 BCQ
- O E1453 AZ
- O E1454 VM
- O E1455 AM
- O E1456 VD



Arieltek Indústria e Comércio Ltda
Rua Itambé, 386, Jardim Ipiranga,
Americana - SP CEP:13468-560
Fone: (19) 3461-6690
www.arieltek.com.br



LUZ DE CORTESIA LC-06

Luz de cortesia para múltiplas aplicações muito indicada também para pisos como delimitação de caminhos e degraus com efeito de pequeno ponto de luz.

6 OPÇÕES DE CORES DE LED:

Azul, Branco, Branco Quente, Amarelo Verde e Vermelho;

LUZ DE CORTESIA LC-06

Luz de cortesia para múltiplas aplicações muito indicada também para pisos como delimitação de caminhos e degraus com efeito de pequeno ponto de luz.

6 OPÇÕES DE CORES DE LED:

Azul, Branco, Branco Quente, Amarelo Verde e Vermelho;

ESPECIFICAÇÕES:

TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V

CONSUMO DE CORRENTE:

0,005A / 0,025A

CONSUMO DE POTÊNCIA: 0,18W

TECNOLOGIA LED: 01 Led alta intensidade

DURABILIDADE: 50.000h

MATERIAL: Lente em PC com proteção UV;

PROTEÇÃO: IP66 (“protegido contra ondas do mar”).

ESPECIFICAÇÕES:

TENSÃO DE OPERAÇÃO: 12V

CONSUMO DE CORRENTE:

0,005A / 0,025A

CONSUMO DE POTÊNCIA: 0,18W

TECNOLOGIA LED: 01 Led alta intensidade

DURABILIDADE: 50.000h

MATERIAL: Lente em PC com proteção UV;

PROTEÇÃO: IP66 (“protegido contra ondas do mar”).

INSTALAÇÃO

- Fazer um furo de 10mm;
- Efetuar a ligação da alimentação 12V na LC-06.

Alimentação

- Ligar o cabo COLORIDO na linha +12V;
- O cabo PRETO deverá ser ligado ao negativo da bateria.

- Após a ligação passe Selante de sua escolha ou Sikaflex no furo e aloje a LC-06.

INSTALAÇÃO

- Fazer um furo de 10mm;
- Efetuar a ligação da alimentação 12V na LC-06.

Alimentação

- Ligar o cabo COLORIDO na linha +12V;
- O cabo PRETO deverá ser ligado ao negativo da bateria.

- Após a ligação passe Selante de sua escolha ou Sikaflex no furo e aloje a LC-06.