

LUMINÁRIA DE CABINE CIRCULAR GD COM CHAVE LCB-02

Luminária de Cabine com opção de luz de cortesia acoplada, para evitar a total escuridão quando as luminárias estão apagadas, que pode ser ou não ser utilizada, de acordo com a necessidade do usuário.

ESPECIFICAÇÕES:


- **TECNOLOGIA LED:** - 8 Led's alta intensidade cabine e 1 Led cortesia
- **DURABILIDADE:** 50.000h
- **MATERIAL:** - Lente em PS Cristal com UV; Corpo ABS com UV;
- **TENSÃO DE OPERAÇÃO:** 12V;
- **CONSUMO DE CORRENTE:** 0,115A
- **CONSUMO DE POTÊNCIA:** 1,3W

LUMINÁRIA DE CABINE CIRCULAR GD COM CHAVE LCB-02

Luminária de Cabine com opção de luz de cortesia acoplada, para evitar a total escuridão quando as luminárias estão apagadas, que pode ser ou não ser utilizada, de acordo com a necessidade do usuário.

ESPECIFICAÇÕES:

- **TECNOLOGIA LED:** - 8 Led's alta intensidade cabine e 1 Led cortesia
- **DURABILIDADE:** 50.000h
- **MATERIAL:** - Lente em PS Cristal com UV; Corpo ABS com UV;
- **TENSÃO DE OPERAÇÃO:** 12V;
- **CONSUMO DE CORRENTE:** 0,115A
- **CONSUMO DE POTÊNCIA:** 1,3W

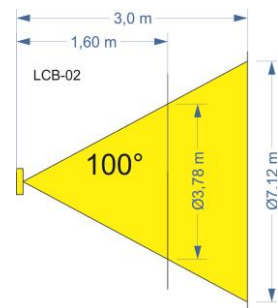


LUMINOSIDADE LCB-02 BC	
40 lux	1,60 metros
12 lux	3,00 metros
Ângulo de iluminação 100°	

LUMINOSIDADE LCB-02 BCQ	
36 lux	1,60 metros
10 lux	3,00 metros
Ângulo de iluminação 100°	

INSTALAÇÃO:

- O cabo VERMELHO da LCB-02 é o cabo responsável pela luminária de cabine e será ligado a um fusível ligado ao positivo da bateria;
- O cabo AZUL da LCB-02 é o cabo responsável pela luz de cortesia. Caso opte por utilizá-la o cabo AZ também deverá ser ligado a um porta fusível ligado ao positivo da bateria;
- O cabo PRETO deverá ser ligado ao negativo da bateria.

A INSTALAÇÃO DEVE SER FEITA POR UM PROFISSIONAL QUALIFICADO

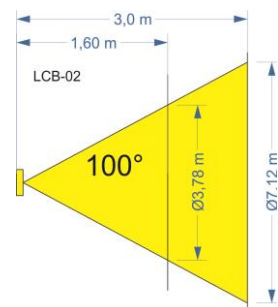

LUMINOSIDADE LCB-02 BC	
40 lux	1,60 metros
12 lux	3,00 metros
Ângulo de iluminação 100°	


LUMINOSIDADE LCB-02 BCQ	
36 lux	1,60 metros
10 lux	3,00 metros
Ângulo de iluminação 100°	

INSTALAÇÃO:

- O cabo VERMELHO da LCB-02 é o cabo responsável pela luminária de cabine e será ligado a um fusível ligado ao positivo da bateria;
- O cabo AZUL da LCB-02 é o cabo responsável pela luz de cortesia. Caso opte por utilizá-la o cabo AZ também deverá ser ligado a um porta fusível ligado ao positivo da bateria;
- O cabo PRETO deverá ser ligado ao negativo da bateria.

A INSTALAÇÃO DEVE SER FEITA POR UM PROFISSIONAL QUALIFICADO

DIMENSIONAL

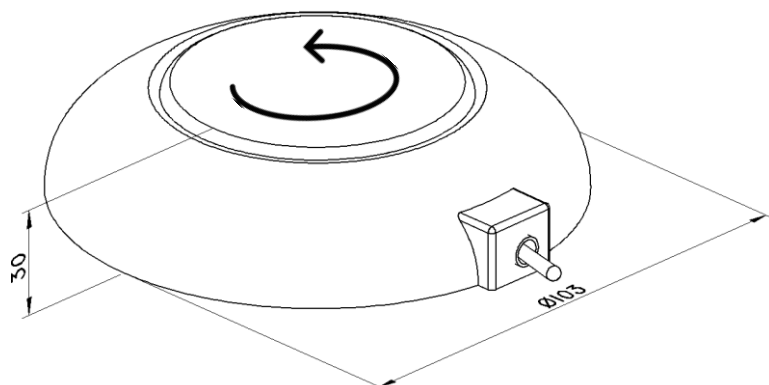

Para ser feita a instalação você deve rodar a lente para a esquerda destravando a mesma para ter acesso aos parafusos e fixação.

Manual: 21.104

LUMINÁRIA DE CABINE CIRCULAR GD COM CHAVE LCB-02

- E1165 – BC/BC
- E1184 – BC/BCQ
- E1165-1 – CR/BC
- E1184-1 – CR/BCQ



Arieltek Indústria e Comércio Ltda
Rua Itambé, 386, Jardim Ipiranga,
Americana-SP CEP: 13468-560
Fone:(19) 3461-6690
www.arieltek.com.br



LUMINÁRIA DE CABINE CIRCULAR GD COM CHAVE LCB-02


- E1165 – BC/BC
- E1184 – BC/BCQ
- E1165-1 – CR/BC
- E1184-1 – CR/BCQ



Arieltek Indústria e Comércio Ltda
Rua Itambé, 386, Jardim Ipiranga,
Americana-SP CEP: 13468-560
Fone:(19) 3461-6690
www.arieltek.com.br



DIMENSIONAL

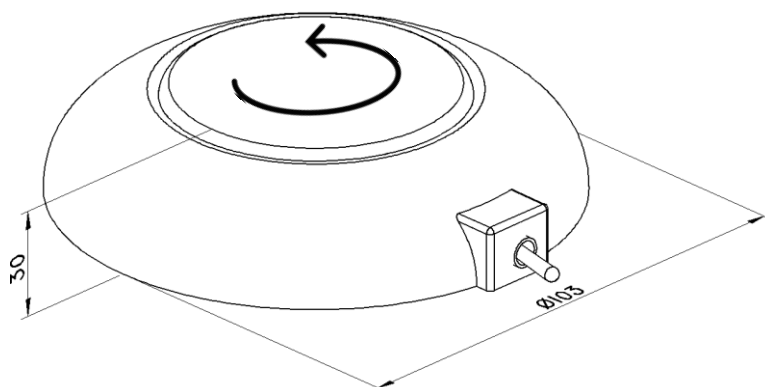

Para ser feita a instalação você deve rodar a lente para a esquerda destravando a mesma para ter acesso aos parafusos e fixação.

Manual: 21.104