

LUMINÁRIA DE CABINE CIRCULAR GD DE EMBUTIR LCB-03

Luminária de Cabine com opção de luz de cortesia acoplada, para evitar a total escuridão quando as luminárias estão apagadas, que pode ser ou não ser utilizada, de acordo com a necessidade do usuário.

ESPECIFICAÇÕES


- **TECNOLOGIA LED:** - 8 Led's alta intensidade cabine e 1 Led cortesia
- **DURABILIDADE:** 50.000h
- **MATERIAL:** - Lente em PS Cristal com UV; Corpo ABS com UV;
- **TENSÃO DE OPERAÇÃO:** 12V;
- **CONSUMO DE CORRENTE:** 0,115A ;
- **CONSUMO DE POTÊNCIA:** 1,3W;
- **OPÇÕES DE CORES DE LED:** Branco Frio ou Branco Quente;
- **DUAS OPÇÕES DE MOLDURA:** Branca ou Cromada.

LUMINÁRIA DE CABINE CIRCULAR GD DE EMBUTIR LCB-03

Luminária de Cabine com opção de luz de cortesia acoplada, para evitar a total escuridão quando as luminárias estão apagadas, que pode ser ou não ser utilizada, de acordo com a necessidade do usuário.

ESPECIFICAÇÕES

- **TECNOLOGIA LED:** - 8 Led's alta intensidade cabine e 1 Led cortesia
- **DURABILIDADE:** 50.000h
- **MATERIAL:** - Lente em PS Cristal com UV; Corpo ABS com UV;
- **TENSÃO DE OPERAÇÃO:** 12V;
- **CONSUMO DE CORRENTE:** 0,115A ;
- **CONSUMO DE POTÊNCIA:** 1,3W;
- **OPÇÕES DE CORES DE LED:** Branco Frio ou Branco Quente;
- **DUAS OPÇÕES DE MOLDURA:** Branca ou Cromada.

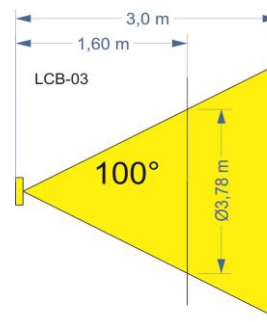


LUMINOSIDADE LCB-03 BC	
40 lux	1,60 metros
12 lux	3,00 metros
Ângulo de iluminação 100°	

LUMINOSIDADE LCB-03 BCQ	
36 lux	1,60 metros
10 lux	3,00 metros
Ângulo de iluminação 100°	

INSTALAÇÃO:

- O cabo VERMELHO da LCB-03 é o cabo responsável pela luminária de cabine será ligado a um fusível ligado ao positivo da bateria;
- O cabo AZUL da LCB-03 é o cabo responsável pela luz de cortesia. Caso opte por utilizá-la, o cabo AZ também deverá ser ligado a um fusível ligado ao positivo da bateria;
- O cabo PRETO deverá ser ligado ao negativo da bateria.

A INSTALAÇÃO DEVE SER FEITA POR UM PROFISSIONAL QUALIFICADO

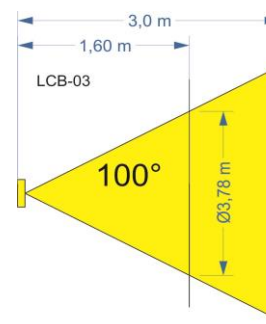

LUMINOSIDADE LCB-03 BC	
40 lux	1,60 metros
12 lux	3,00 metros
Ângulo de iluminação 100°	


LUMINOSIDADE LCB-03 BCQ	
36 lux	1,60 metros
10 lux	3,00 metros
Ângulo de iluminação 100°	

INSTALAÇÃO:

- O cabo VERMELHO da LCB-03 é o cabo responsável pela luminária de cabine será ligado a um fusível ligado ao positivo da bateria;
- O cabo AZUL da LCB-03 é o cabo responsável pela luz de cortesia. Caso opte por utilizá-la, o cabo AZ também deverá ser ligado a um fusível ligado ao positivo da bateria;
- O cabo PRETO deverá ser ligado ao negativo da bateria.

A INSTALAÇÃO DEVE SER FEITA POR UM PROFISSIONAL QUALIFICADO

DIMENSIONAL

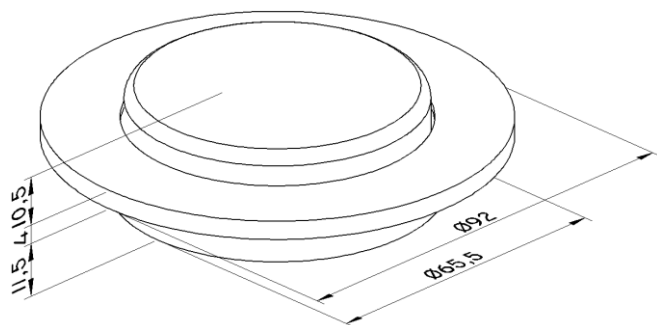

EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO COM O
SUPORTE TÉCNICO ATRAVÉS DO SITE www.arieltek.com.br
OU NO E-MAIL: suporte@arieltek.com.br

Manual: 21.130

LUMINÁRIA DE CABINE CIRCULAR GD DE EMBUTIR LCB-03

- E1166 – BC/BC
- E1182 – CR/BC
- E1266 – BC/BCQ
- E1282 – CR/BCQ



Arieltek Indústria e Comércio Ltda
Rua Itambê, 386, Jardim Ipiranga,
Americana-SP CEP: 13468-560
Fone:(19) 3461-6690
www.arieltek.com.br



LUMINÁRIA DE CABINE CIRCULAR GD DE EMBUTIR LCB-03


- E1166 – BC/BC
- E1182 – CR/BC
- E1266 – BC/BCQ
- E1282 – CR/BCQ



Arieltek Indústria e Comércio Ltda
Rua Itambê, 386, Jardim Ipiranga,
Americana-SP CEP: 13468-560
Fone:(19) 3461-6690
www.arieltek.com.br



DIMENSIONAL

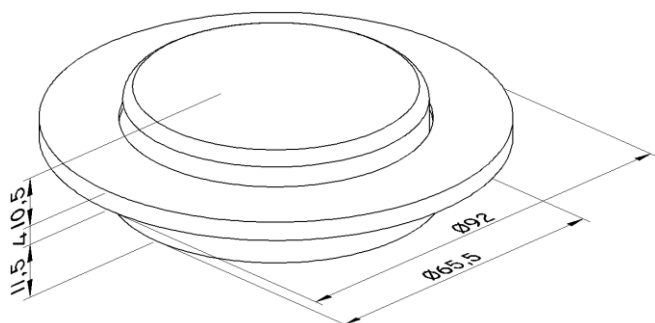

EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO COM O
SUPORTE TÉCNICO ATRAVÉS DO SITE www.arieltek.com.br
OU NO E-MAIL: suporte@arieltek.com.br

Manual: 21.130